

Maschinendaten
Leistungsdaten bei
E4/W15-55

Type: Europa 302 EW
Kompakt
Warmwasser-Wärmepumpe

OCHSNER

Wie Europa 302, jedoch mit externem Verdampferrohr zum Einbringen in die Erde (Verlegeanleitung siehe S 42 ff). Das Verdampferrohr ist bereits vorgefüllt und mit Kupplungen zum schnellen Verbinden von Verdampfer und Wärmepumpe versehen!

Leistungsdaten

Heizleistung	E4/W15-55	2.5	kW
Leistungsaufnahme	E4/W15-55	0.7	kW
Leistungszahl	E4/W15-55	3.6	
Stromaufnahme	E4/W15-55	4.5	A
Max. Wassertemperatur bei Wärmepumpenbetrieb		52	°C
bei Trockenheizstabbetrieb		52	°C

Verdichter

Bauart	Vollhermetisch/Hubkolben		
Anzahl	1	Stk.	
Leistungsstufen	1		
Max. Betriebsstrom	5	A	
Max. Anlaufstrom	19	A	

Verdampfer

Bauart	Rohrverdampfer 75 m vorgefüllt, mit Schnellkupplungen		
Werkstoff	Kupfer / PE-Beschichtung		
Anzahl	1	Stk.	
Einsatzbereich	-5/+20	°C	
Max. Betriebsdruck Kältemittel	30	bar	

Kondensator

Bauart	Rohrwendel		
Werkstoff	Kupfer / Zinn		
Anzahl	1	Stk.	
Max. Betriebsdruck Kältemittel	30	bar	

Kältekreislauf

Anzahl Kältekreise	1	Stk.
Arbeitsmittel	R 407C	
Füllmenge	1.5	kg

Warmwasserspeicher

Nennvolumen	290	Liter
Zulässiger Betriebsdruck	6	bar
Innenbeschichtung	Email	
Wärmeisolation	Oecopor / Schalentechnik	
Schnelltest-Schutzanode	¾", Magnesium	

Elektrozusatzheizung

Bauart	Trockenheizstab	
Anzahl	1	Stk.
Leistung	1.8	kW

Registerzusatzheizung

Registerfläche	1.2	m²
Max. Betriebstemperatur d. Heizmittels	90	°C
Max. Betriebsdruck	3	bar

Zubehör

Gerätedaten/Elektrik


Spannung/Frequenz	230/50	V/Hz
Absicherung träge, allpolig abschaltend	10	A
Farbe Gehäuse	grauweiß RAL 9002	
Masse	180	kg

Anschlüsse

Kaltwassereintritt	3/4"	Zoll
Warmwasseraustritt	3/4"	Zoll
Zirkulation	3/4"	Zoll
Tauchhülse	1/2"	Zoll
Verdampferrohr mit KM-Schnellkupplung		

Regelung

Thermostat

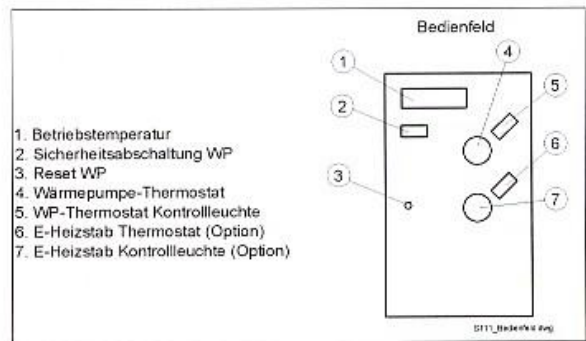

Maßblatt

